

VIDOS  
X

Cennik

**M10W-X / M10B-X**

- 7-calowy, szklany ekran dotykowy 1024x600px
- Interfejs użytkownika z menu ekranowym
- **Wbudowane Wi-Fi z funkcją przekierowania rozmów na telefon**
- Możliwość podłączenia 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV
- Obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS)
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdarzeń
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu ( film lub zdjęcie )
- Pełen zakres regulacji obrazu i dźwięku
- Funkcja nagrywania wiadomości głosowych dla gości
- System można rozbudować o 5 dodatkowych monitorów
- Interkom adresowany oraz funkcja przekierowania rozmowy
- 16 melodii dzwonienia / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do sterowania bramą
- W zestawie zasilacz 14,5V DC / 1A
- Wymiary: 222mm(w) x 154mm(sz) x 15mm(g)

Współpracuje z aplikacją VIDOS X dla systemów Android oraz IOS

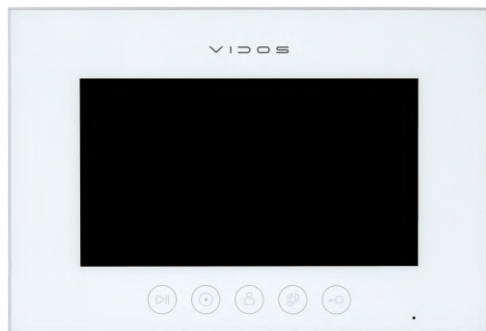
1080,00 pln

**M11W-X / M11B-X**

- 7-calowy, szklany ekran 1024x600px
- **Wbudowane Wi-Fi z funkcją przekierowania rozmów na telefon**
- Możliwość podłączenia 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV
- Obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS)
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu ( film lub zdjęcie )
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdarzeń
- Pełen zakres regulacji obrazu i dźwięku
- Funkcja nagrywania wiadomości głosowych dla gości
- System można rozbudować o 5 dodatkowych monitorów
- Interkom adresowany oraz funkcja przekierowania rozmowy
- 16 melodii dzwonienia / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do sterowania bramą
- W zestawie zasilacz 14,5V DC / 1A
- Wymiary: 222mm(w) x 154mm(sz) x 15mm(g)

Współpracuje z aplikacją VIDOS X dla systemów Android oraz IOS

850,00 pln

**M11W**

- 7-calowy, szklany ekran 1024x600px
- Interfejs użytkownika z menu ekranowym
- Możliwość podłączenia 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV
- Obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS)
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdarzeń
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu ( film lub zdjęcie )
- Pełen zakres regulacji obrazu i dźwięku
- Funkcja nagrywania wiadomości głosowych dla gości
- System można rozbudować o 5 dodatkowych monitorów
- Interkom adresowany oraz funkcja przekierowania rozmowy
- 16 melodii dzwonienia / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do sterowania bramą
- W zestawie zasilacz 14,5V DC / 1A
- Wymiary: 222mm(w) x 154mm(sz) x 15mm(g)

600,00 pln

**M12W**

- 7-calowy ekran LCD
- Rozdzielczość 800x480px
- Wspierane standardy wideo: 1080P / 720P AHD / CVI / TVI / CVBS
- Możliwość podłączenia do monitora 2 kamer analogowe CCTV
- System można rozbudować o 5 dodatkowych monitorów
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość otwierania elektrozaczepek oraz bramy automatycznej
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Regulacja parametrów obrazu
- 6 melodii dzwonienia / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Intuicyjne menu ekranowe
- W zestawie zasilacz 14,5V DC / 1A
- Typ instalacji: 4 + 2
- Wymiary: 205mm(wys) x 128mm(szer) x 18mm(gł)

440,00 pln

**U19 Unifon głośnomówiący**

- Interkom
- Sterowanie 2 przekaźnikami (furtka + brama)
- Napięcie zasilania: 14,5V DC
- Ilość przewodów: 6 lub 8 zależnie od konfiguracji

113,00 pln

**S10**

- Stacja bramowa wideodomofonu z serii X
- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery : 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu : 126° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Frontowy panel wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej
- W zestawie kątowny uchwyt montażowy
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepek standardowe, rewersyjne i zwory
- Klasa szczelności : IP65
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50 °C
- Wymiary: 133mm(wys) x 48mm(szer) x 19,5mm(gł)
- Montaż natynkowy
- Zasilanie : z monitora ( 12V DC )
- Wyjście do elektrozaczepek: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

300,00 pln

Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X

**S11 ( 1-4 )**

- Seria stacji bramowych do wideodomofonu z serii X
- Modele : **S11-1** ( jednoabonentowa ) **S11-2** ( dwuabonentowa ) **S11-4** ( czteroabonentowa )
- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 130° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- **Wbudowany czytnik RFID do otwierania wejścia zbliżeniowo**
- Standard RFID - UNIQUE 125KHz | Pojemność: 40 tagów użytkowników
- W zestawie brelok programujący ( MASTER ) oraz 4 breloki użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory
- Wyjście do elektrozaczepty: DC12V do 300mA
- Klasa szczelności: IP54
- Zasilanie: 12-14,5V DC
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50 °C
- Wymiary: 176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)

**S11-1**

390,00 pln

**S11-2**

420,00 pln

**S11-4**

480,00 pln

*Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X***S12D**

- Jednoabonentowa stacja bramowa wideodomofonu z serii X
- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 126° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- **Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia k odem PIN**
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50 °C
- Wymiary: 176mm(wys) x 51mm(szer) x 37mm(gł)
- Montaż natynkowy
- Zasilanie: 12-15V DC
- Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, bez napięciowe NO | NC
- Kolor: Antracyt

480,00 pln

*Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X***S14D**

- Jednoabonentowa stacja bramowa wideodomofonu z serii X
- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia k odem PIN**
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50 °C
- Wymiary: 220mm(wys) x 120mm(szer) x 47mm(gł)
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie: 15V DC
- Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, bez napięciowe NO | NC
- Kolor: Srebrny

580,00 pln

*Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X*

**S20DA**

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Rozdzielczość kamery 800TVL - 1,3 Mpix / Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS
- Zasilanie DC12-15V
- Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C
- Klasa szczelności – IP65
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory
- W zestawie 2 breloki zbliżeniowe
- Wymiary: 84x150x36 / Wymiary puszek : 78x142x31

480,00 pln

## Akcesoria

**PUSZKA PODTYNKOWA D11P**

- Wymiary puszeki podtynkowej : 208x108x47mm
- Wymiary zewnętrzne : 219x133x52mm
- Kolor : Ciemny szary
- Panel przedni: Aluminium
- Puszka: Tworzywo sztuczne

150,00 pln

**OSŁONA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO D11**

- Wymiary: 96 x 182 x 43 mm (szerokość mierzona z daszkiem)
- Materiał: aluminium
- Kolor : Ciemny szary
- Tworzywo : Aluminium

50,00 pln



Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X



Dla systemu IOS



Dla systemu ANDROID



Podane ceny są katalogowymi cenami netto.  
O wszelkich zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Dostępność towaru można sprawdzić wysyłając e-mail na adres: [zamowienia@vidos.pl](mailto:zamowienia@vidos.pl)  
lub pod telefonem +48 22 817 40 08 w.3

CENNIK WAŻNY OD 28.07.2023



PRODUCENT: VIDOS SP. Z O.O.  
UL. SOKOŁOWSKA 44, 05-806 SOKOŁÓW k./Warszawy  
VIDOS.PL | BIURO@VIDOS.PL  
+48 22 817 40 08