
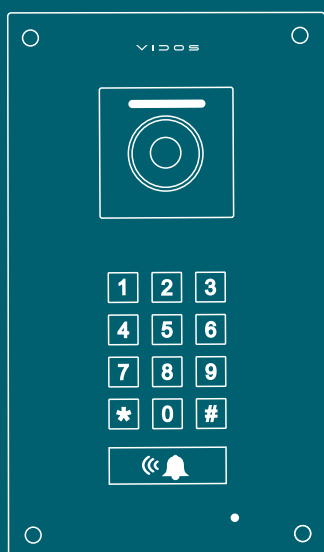


VIDOS

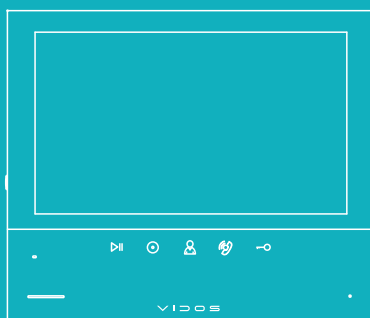

Cennik

vidos.pl

**M10W-X / M10B-X**

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Vidos X
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej przez gości
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4+2 zasilanie +2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 222 x 154 x 15 mm

Współpracuje z aplikacją VIDOS X dla systemów Android oraz IOS


850,00 pln

**M11W-X / M11B-X**

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Vidos X
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej przez gości
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4+2 zasilanie +2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 222 x 154 x 15 mm

Współpracuje z aplikacją VIDOS X dla systemów Android oraz IOS

680,00 pln

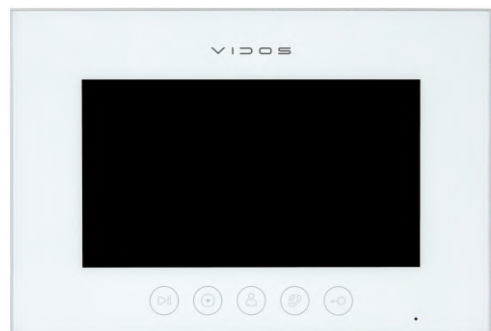**M11W**


- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej przez gości
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 222 x 154 x 15 mm

600,00 pln

**M12W**

- 7-calowy ekran LCD
- Rozdzielczość 800x480 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 6 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 205 x 128 x 18 mm

440,00 pln

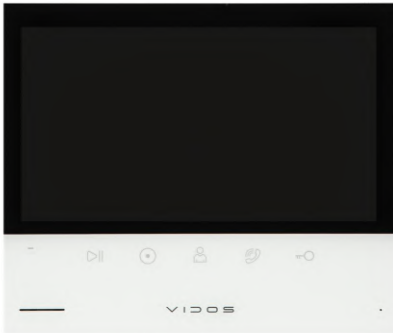**M13-XT**

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Tuya Smart
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Tryb nocny (wyciszenie monitora w określonym przedziale czasowym)
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 174 x 150 x 15 mm (głębokość bez ramki)

680,00 pln

Współpracuje z aplikacją Tuya Smart dla systemów Android oraz IOS

**M14W-X**

- 10-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Vidos X
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej przez gości
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4+2 zasilanie +2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 260 x 164 x 20 mm

920,00 pln

Współpracuje z aplikacją VIDOS X dla systemów Android oraz IOS

**U19 Unifon głośnomówiący**

- Dotykowe przyciski funkcyjne
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Interkom
- Regulacja głośności dzwonka
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5 V DC
- Wymiary: 138 x 90 x 15 mm (głębokość bez ramki)

113,00 pln

Stacje bramowe**S10**

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlany przycisk wywołania
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- Frontowy panel wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Kolor: srebrny
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50 C
- Zasilanie z monitora
- Montaż natynkowy
- W zestawie kątowny uchwyt montażowy
- Wymiary: 133 x 48 x 19,5 mm

300,00 pln

**S11 (1-4)**

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Podświetlany sztyld
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia transponderem zbliżeniowym
- Standard RFID - UNIQUE 125 kHz
- Pojemność czytnika: 40 tagów użytkowników
- W zestawie brelok programujący (Master) o raz 4 breloki użytkowników
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- Kolor: szary
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: natynkowy lub podtynkowy (opcja z puszką D11P)
- Wymiary: 176 x 90 x 27 mm (bez daszka)
- Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11 w komplecie

S11-1

390,00 pln

S11-2

420,00 pln

S11-4

480,00 pln

**S12D**

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Kolor: antracyt
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: natynkowy
- Wymiary: 176 x 51 x 37 mm

480,00 pln

**S14D**

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: podtynkowy
- Wymiary: 220 x 120 x 47 mm (wymiary puszek: 202 x 103 x 43 mm)

580,00 pln

**S20DA**

- Kamera CMOS AHD 1,3MP
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 110°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
- Podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Pojemność pamięci: 200 kart / kodów PIN
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandaloodporna obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium
- Kolor: srebrny
- Klasa szczelności: IP65
- Zakres temperatur pracy: -25 ~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: natynkowy lub podtynkowy (puszka w zestawie)
- Wymiary: 150 x 84 x 36 mm (wymiary puszek: 78 x 142 x 31 mm)

480,00 pln

**OSŁONA NATYNKOWA D11**

- Osłona do montażu natynkowego
- Wymiary: 96 x 182 x 43 mm
- Materiał: aluminium

50,00 pln

**PUSZKA PODTYNKOWA D11P**

- Wymiary puszki podtynkowej : 208x108x47mm
- Wymiary zewnętrzne : 219x133x52mm
- Kolor : Szary
- Panel przedni: Aluminium
- Puszka: Tworzywo sztuczne

150,00 pln

**P12/15 ZASILACZ**

- Doposzukowy zasilacz impulsowy
- Zasilanie: AC100-240V~50/60Hz
- Wyjście: DC14.5V / 12W / 0,83A
- Wymiary: 50x49x25mm
- Klasa szczelności: IP65

34,00 pln

**P15/1116 ZASILACZ**

- Napięcie zasilania: 100-240V AC
- Napięcie wyjściowe: 11-16V DC
- Moc wyjściowa: 15W
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 18mm

48,00 pln

**P60/15 ZASILACZ**

- Zasilacz impulsowy
- Wejście: AC230V
- Wyjście: DC 14-16V / 60W / 4A
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 77mm

PŁYNNA REGULACJA NAPIĘCIA!

85,00 pln



Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X



Dla systemu IOS



Dla systemu ANDROID



W przypadku monitora **M13-XT**, do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację Tuya Smart



Dla systemu IOS



Dla systemu ANDROID



Podane ceny są katalogowymi cenami netto.
O wszelkich zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Dostępność towaru można sprawdzić wysyłając e-mail na adres: zamowienia@vidos.pl
lub pod telefonem +48 22 817 40 08 w.3

CENNIK WAŻNY OD 01.01.2025



PRODUCENT: VIDOS SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 44, 05-806 SOKOŁÓW k./Warszawy
VIDOS.PL | BIURO@VIDOS.PL
+48 22 817 40 08